


3% DE MÉTAL SEULEMENT  
-40°C/°F ULTRA RÉSISTANT AU GEL ET AUX IMPACTS

**UNITÉ À DOUBLE PARI INTÉGRALE**

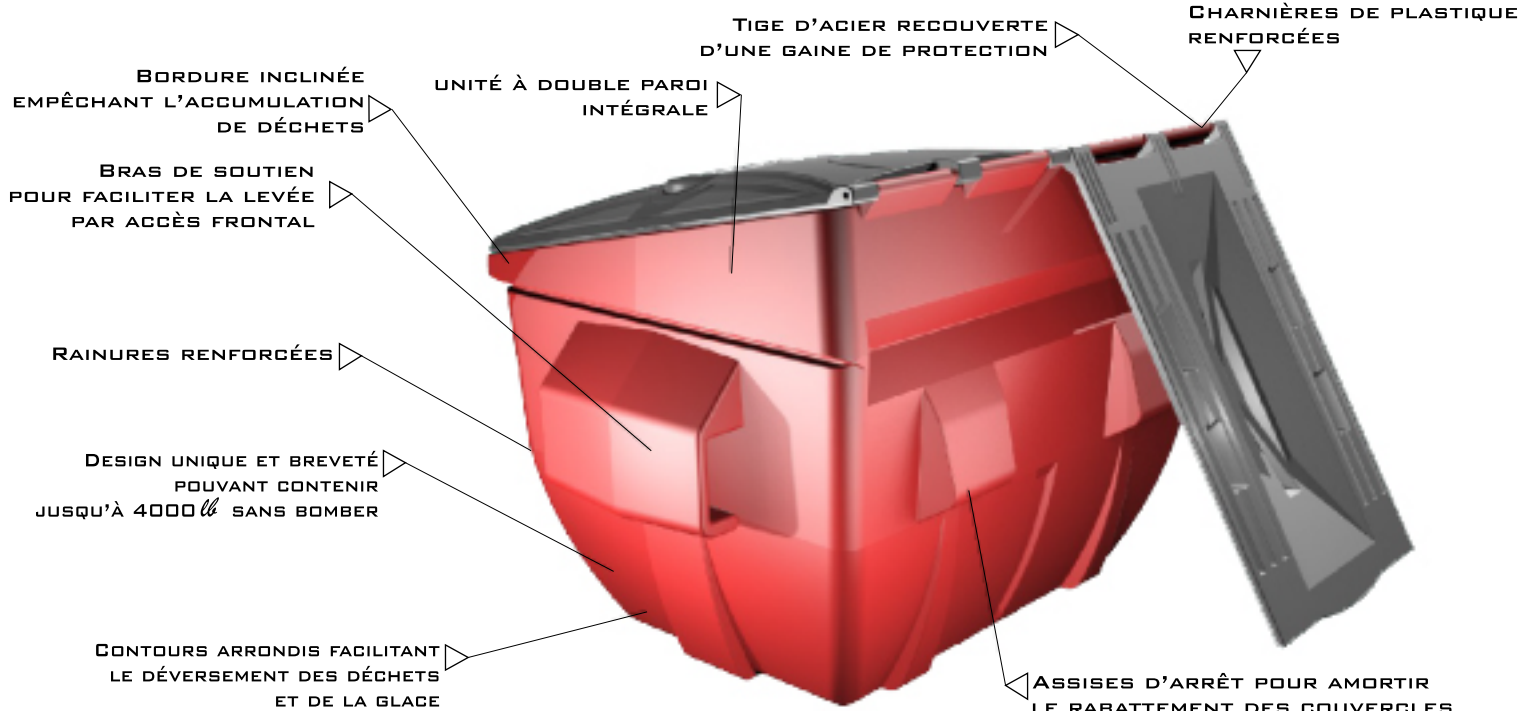

**POINT D'IMPACT :** Un conteneur à double paroi intégrale : une double protection contre les fuites. Pensez-y!

## Caractéristiques

- ▷ PIÈCE MONOBLOC AVEC BASE ARRONDIE POUR MAXIMISER LA FORCE ET LA RÉSISTANCE
- ▷ **NE FEND PAS.** NE ROMPT PAS; RÉSISTE AUX FROIDS INTENSES: 100% POLYTR<sup>A</sup>
- ▷ **NE ROUILLE PAS;** DONC PAS DE TRAVAUX DE RÉFECTION TELS QUE SOUDURE, PEINTURE, ETC.
- ▷ **ÉLIMINE** LES REMPLACEMENTS DE BAS DE CAISSE
- ▷ PÈSE 30% DE MOINS QUE LE MÉTAL
- ▷ **RÉDUIT LE BRUIT** CAUSÉ PAR LES MANUTENTIONS MÉCANIQUES DES CAMIONS
- ▷ PERMET UNE CÉDULE DE RAMASSAGE PLÉNIÈRE (CUEILLETES NOCTURNES DANS CERTAINS QUARTIERS)
- ▷ CONTIENT UN STABILISATEUR U.V. PERMETTANT DE PRÉSERVER LA COULEUR ORIGINALE
- ▷ SE NETTOIE FACILEMENT, IDÉAL POUR LES VIDANGES LIQUIDES
- ▷ RÉSISTE À L'ABRASION CAUSÉE PAR LES PRODUITS CORROSIFS ET À BASE DE PÉTROLE
- ▷ OFFRE UNE CAPACITÉ DE **CONTENANCE DE PLUS DE 4000 *ℓ***
- ▷ RENFORCÉ STRATÉGIQUEMENT JUSQU'À 1/2"
- ▷ SE MANIPULE FACILEMENT ( 2 HOMMES SEULEMENT)

**DIMENSIONS:**  
LARGEUR : 84''<sup>1</sup>/<sub>2</sub>' (2.15M)  
HAUTEUR : 61''<sup>1</sup>/<sub>2</sub>' (1.56M)  
PROFONDEUR : 61'' (1.55M)

BREVETS:  
#US29/224,428  
#US60/657,060  
#US29/224,427  
BREVET DE DESSIN:  
NO 109995 Et109985

